

 MarelliMotori Powering the future		TECHNICAL DATASHEET THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR					
		Our Reference -				Date 30/07/2020	
		Customer -				Rev. -	
GENERATORE TIPO - GENERATOR TYPE				MJB 355 MB4			
CLASSE DI SOVRATEMPERATURA - TEMPERATURE RISE CLASS				H			
CLASSE DI ISOLAMENTO - INSULATION CLASS				H			
FORMA COSTRUTTIVA - MOUNTING				None			
TEMPERATURA AMBIENTE - AMBIENT TEMPERATURE			°C	0			
ALTITUDINE - ALTITUDE			m	0			
PROTEZIONE - PROTECTION DEGREE			IP	IP23			
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO - COOLING SYSTEM			IC	IC01			
FATTORE DI POTENZA - POWER FACTOR				0.80			
NUMERO DI POLI - NUMBER OF POLES				4			
VELOCITA' NOMINALE - RATED SPEED			rpm	1500			
SOVRAVELOCITÀ - OVERSPEED			rpm	2250			
NUMERO DI TERMINALI - NUMBER OF TERMINALS				6			
PASSO DI AVVOLGIMENTO - WINDING PITCH				2/3 - Random Wound			
RESISTENZA STATORICA @20°C - STATOR RESISTANCE @20°C			mΩ	2.82			
PESO - WEIGHT			kg	Approx. 2050			
MOMENTO D'INERZIA - INERTIA (J)			kgm²	Approx. 13.12			
TEMPERATURA ACQUA RAFFREDDAMENTO- COOLING WATER TEMPERATURE			°C	not applicable			
PORTATA D'ACQUA - WATER FLOW RATE			m³/h	not applicable			
CADUTA DI PRESSIONE - PRESSURE DROP			kPa	not applicable			
AUMENTO TEMPERATURA ACQUA- WATER TEMPERATURE INCREASE			°C	not applicable			
TA DI CENTRO STELLA - NEUTRAL POINT CURRENT TRANSFORMER				-			
CUSCINETTI - BEARINGS				ANTI-FRICTION			
FREQUENZA - FREQUENCY			Hz	50			
TENSIONE - VOLTAGE			V	400			
CORRENTE NOMINALE - RATED CURRENT			A	1154.7			
POTENZA - RATING			kVA	800			
PERCENTUALE DI CARICO - PARTIAL LOAD DATA			%	100	75	50	25
RENDIMENTO - EFFICIENCY		P.F. = 1	%	96.1	96.4	96.6	95.3
		P.F. = 0.80	%	95.0	95.5	95.6	94.4
Rapporto di corto circuito - short circuit ratio			SCR	0.34			
				UNS		SAT	
REATTANZA - REACTANCE (%)		sincrona diretta - synchronous direct axis	Xd	305		273	
		sincrona in quadratura - synchr. quadrature axis	Xq	128		114	
		transitoria diretta - transient direct axis	X'd	24.4		19.5	
		transitoria in quadratura - transient quadrature axis	X'q	128		114	
		subtransitoria diretta - subtransient direct axis	X''d	13.2		11.8	
		subtransitoria in quad. - subtransient quadr. axis	X''q	14.5		13.0	
		di sequenza negativa - negative sequence	X2	16.2		12.4	
		di sequenza zero - zero sequence	Xo	6.0		5.4	
COSTANTI DI TEMPO - TIME CONSTANTS (s)		a vuoto - open circuit	T'do	2.426			
		transitoria - transient	T'd	0.217			
		subtransitoria - subtransient	T''d	0.016			
		unidirezionale - armature	Ta = Tdc	0.024			
COPPIA DI CORTO CIRCUITO DI BIFASE - PHASE TO PHASE SHORT CIRCUIT TORQUE			kNm	64.7			
COPPIA DI CORTO CIRCUITO DI TRIFASE- THREE PHASE SHORT CIRCUIT TORQUE			kNm	43.2			

PRELIMINARY



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -

CURVA DI RENDIMENTO - EFFICIENCY CURVE

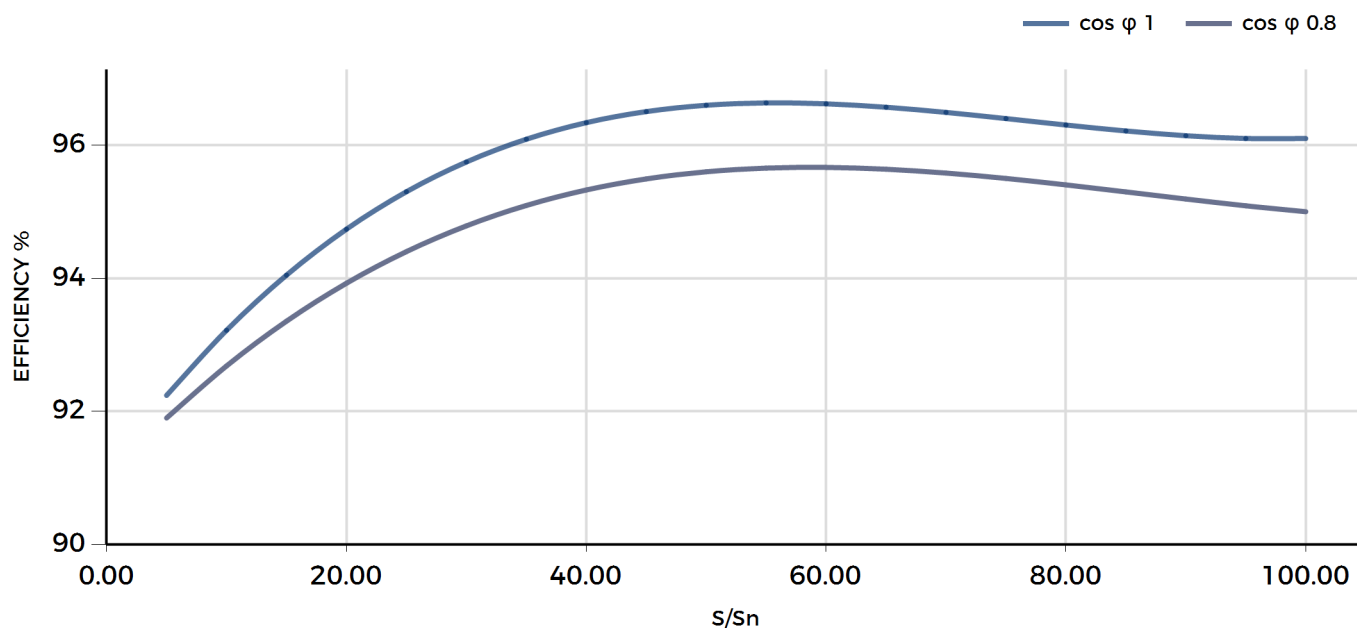

CADUTA DI TENSIONE - VOLTAGE DIP

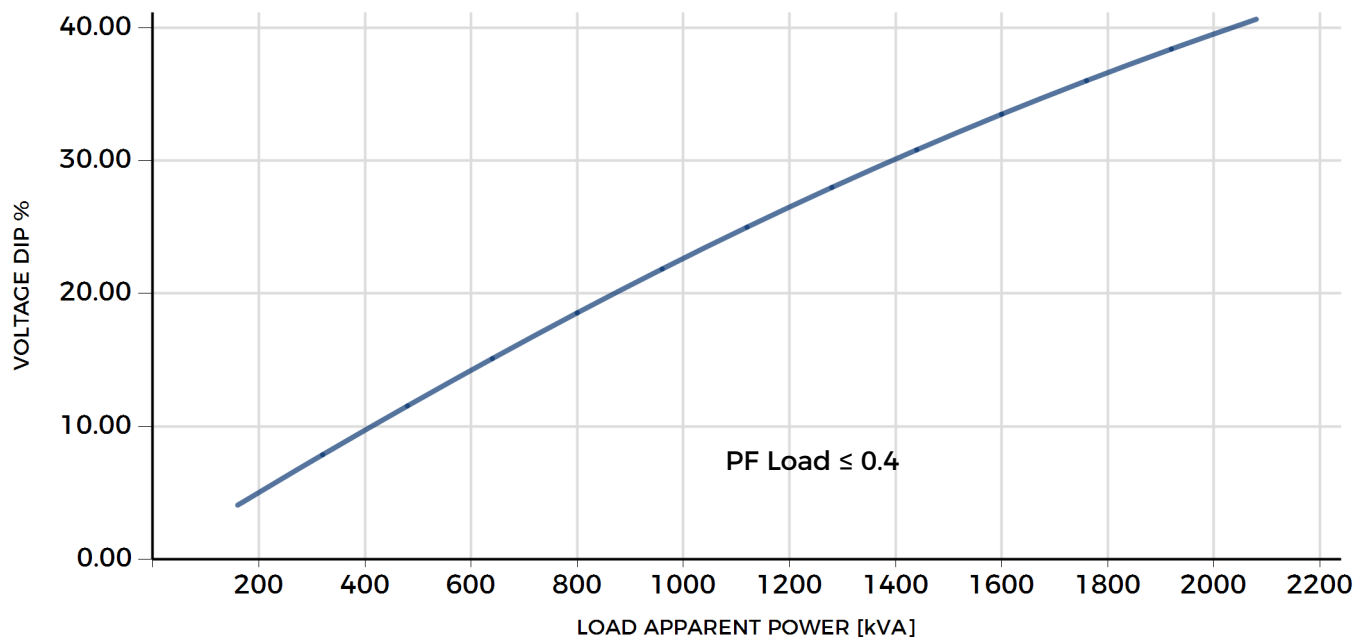



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -


3 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

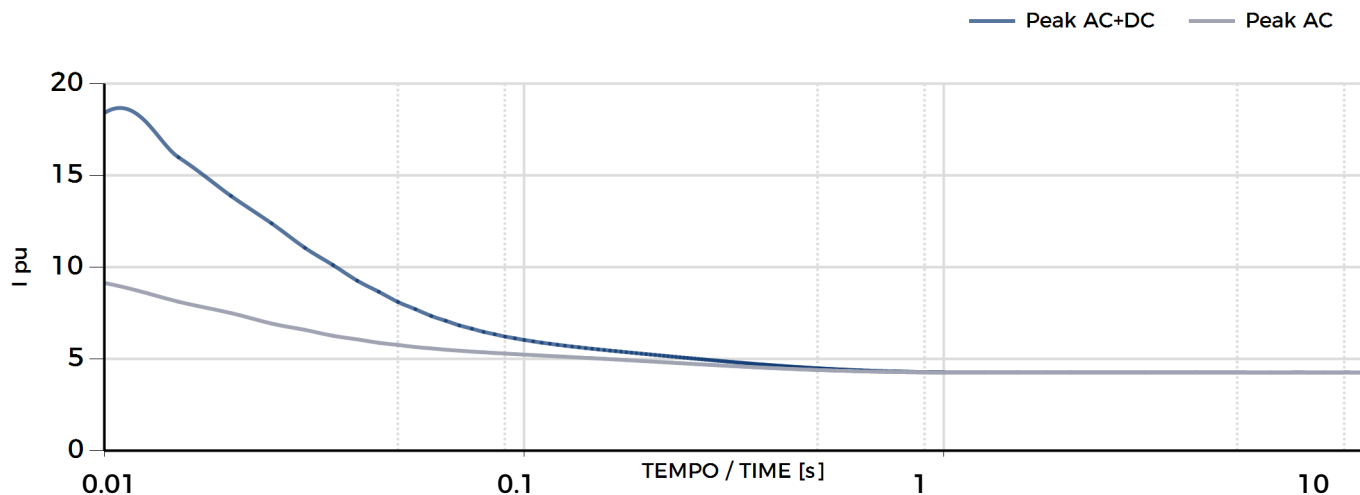

2 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

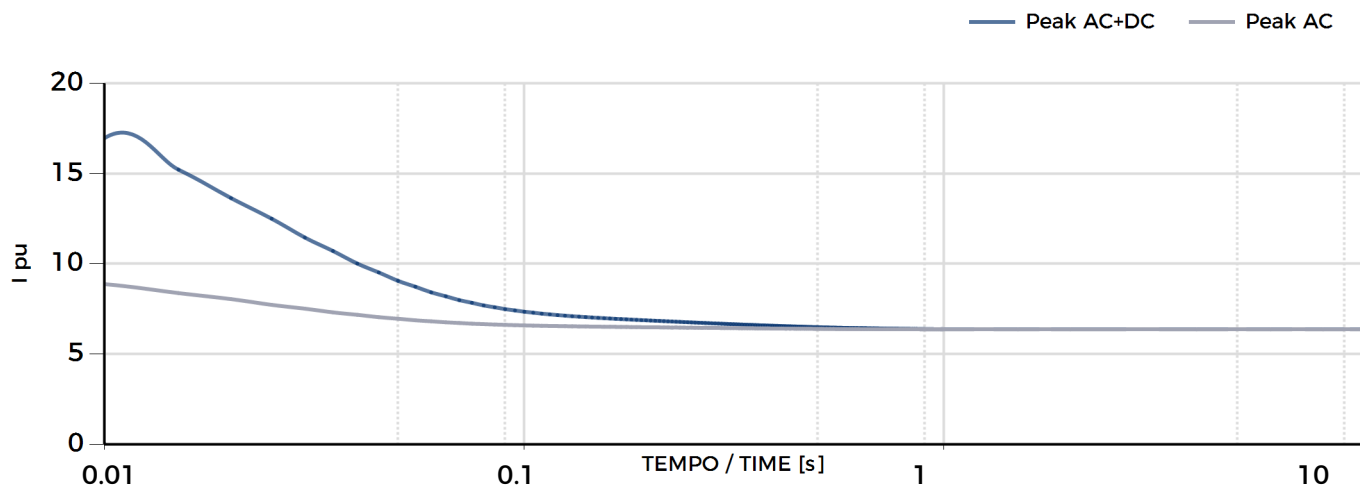

1- PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

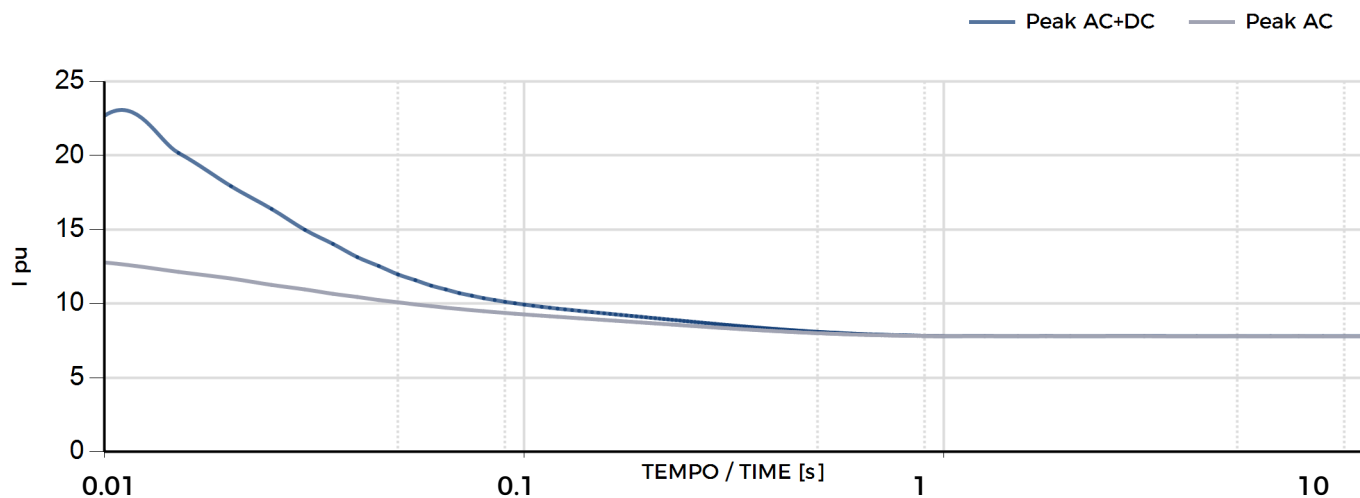



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -

CURVA DI LIMITE TERMICO - THERMAL DAMAGE CURVE

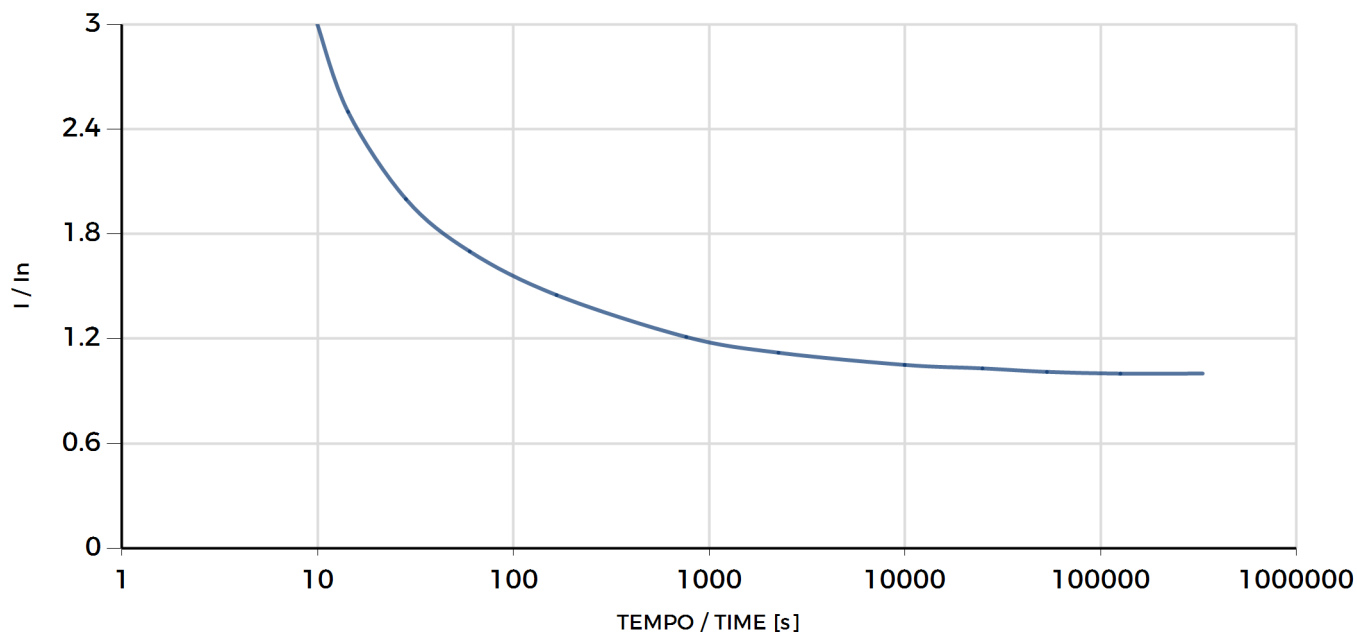

CORRENTE SEQUENZA INVERSA - NEGATIVE SEQUENCE CURRENT

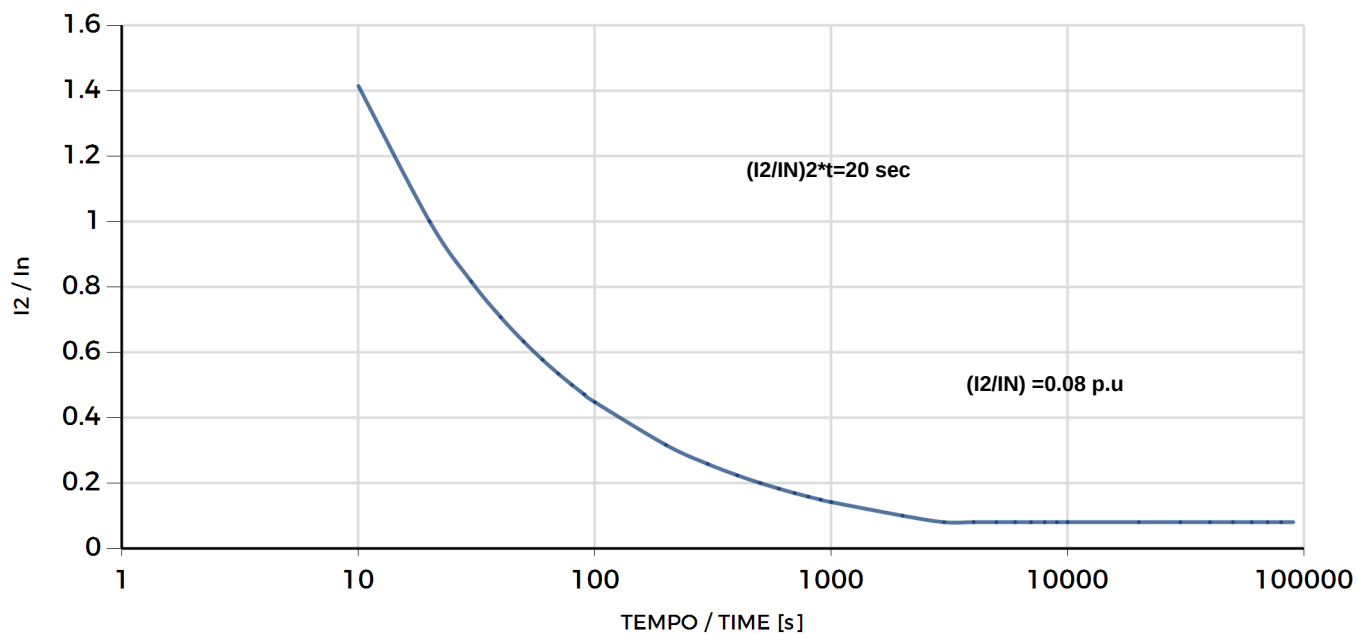



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR

Our Reference -

Date 30/07/2020

Customer -

Rev. -

CURVA DI CAPABILITY - CAPABILITY CURVE

