

 MarelliMotori Powering the future	TECHNICAL DATASHEET THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR	
	Our Reference -	Date 30/07/2020
	Customer -	Rev. -

GENERATORE TIPO - GENERATOR TYPE		MJB 400 MB4
CLASSE DI SOVRATEMPERATURA - TEMPERATURE RISE CLASS		H
CLASSE DI ISOLAMENTO - INSULATION CLASS		H
FORMA COSTRUTTIVA - MOUNTING		None
TEMPERATURA AMBIENTE - AMBIENT TEMPERATURE	°C	0
ALTITUDINE - ALTITUDE	m	0
PROTEZIONE - PROTECTION DEGREE	IP	IP23
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO - COOLING SYSTEM	IC	IC01
FATTORE DI POTENZA - POWER FACTOR		0.80
NUMERO DI POLI - NUMBER OF POLES		4
VELOCITA' NOMINALE - RATED SPEED	rpm	1500
SOVRAVELOCITA' - OVERSPEED	rpm	2250
NUMERO DI TERMINALI - NUMBER OF TERMINALS		6
PASSO DI AVVOLGIMENTO - WINDING PITCH		2/3 - Random Wound
RESISTENZA STATORICA @20°C - STATOR RESISTANCE @20°C	mΩ	2.16
PESO - WEIGHT	kg	Approx. 2300
MOMENTO D'INERZIA - INERTIA (J)	kgm²	Approx. 17
TEMPERATURA ACQUA RAFFREDDAMENTO - COOLING WATER TEMPERATURE	°C	not applicable
PORTATA D'ACQUA - WATER FLOW RATE	m³/h	not applicable
CADUTA DI PRESSIONE - PRESSURE DROP	kPa	not applicable
AUMENTO TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE INCREASE	°C	not applicable
TA DI CENTRO STELLA - NEUTRAL POINT CURRENT TRANSFORMER		-
CUSCINETTI - BEARINGS		ANTI-FRICTION
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz	50
TENSIONE - VOLTAGE	V	400
CORRENTE NOMINALE - RATED CURRENT	A	1515.5
POTENZA - RATING	kVA	1050

PERCENTUALE DI CARICO - PARTIAL LOAD DATA		%	100	75	50	25
RENDIMENTO - EFFICIENCY	P.F. = 1	%	96.3	96.5	96.5	95.2
	P.F. = 0.80	%	95.3	95.5	95.6	94.2

Rapporto di corto circuito - short circuit ratio		SCR	0.40	
			UNS	SAT
REATTANZA - REACTANCE (%)	sincrona diretta - synchronous direct axis	Xd	307	250
	sincrona in quadratura - synchr. quadrature axis	Xq	170	138
	transitoria diretta - transient direct axis	X'd	36.1	29.4
	transitoria in quadratura - transient quadrature axis	X'q	170	138
	subtransitoria diretta - subtransient direct axis	X''d	16.5	13.4
	subtransitoria in quad. - subtransient quadr. axis	X''q	16.7	13.6
	di sequenza negativa - negative sequence	X2	16.6	13.5
	di sequenza zero - zero sequence	Xo	3.9	3.2
COSTANTI DI TEMPO - TIME CONSTANTS (s)	a vuoto - open circuit	T'do	2.400	
	transitoria - transient	T'd	0.230	
	subtransitoria - subtransient	T''d	0.020	
	unidirezionale - armature	Ta = Tdc	0.022	
COPPIA DI CORTO CIRCUITO DI BIFASE - PHASE TO PHASE SHORT CIRCUIT TORQUE		kNm	74.8	
COPPIA DI CORTO CIRCUITO DI TRIFASE - THREE PHASE SHORT CIRCUIT TORQUE		kNm	49.9	

PRELIMINARY



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -

CURVA DI RENDIMENTO - EFFICIENCY CURVE

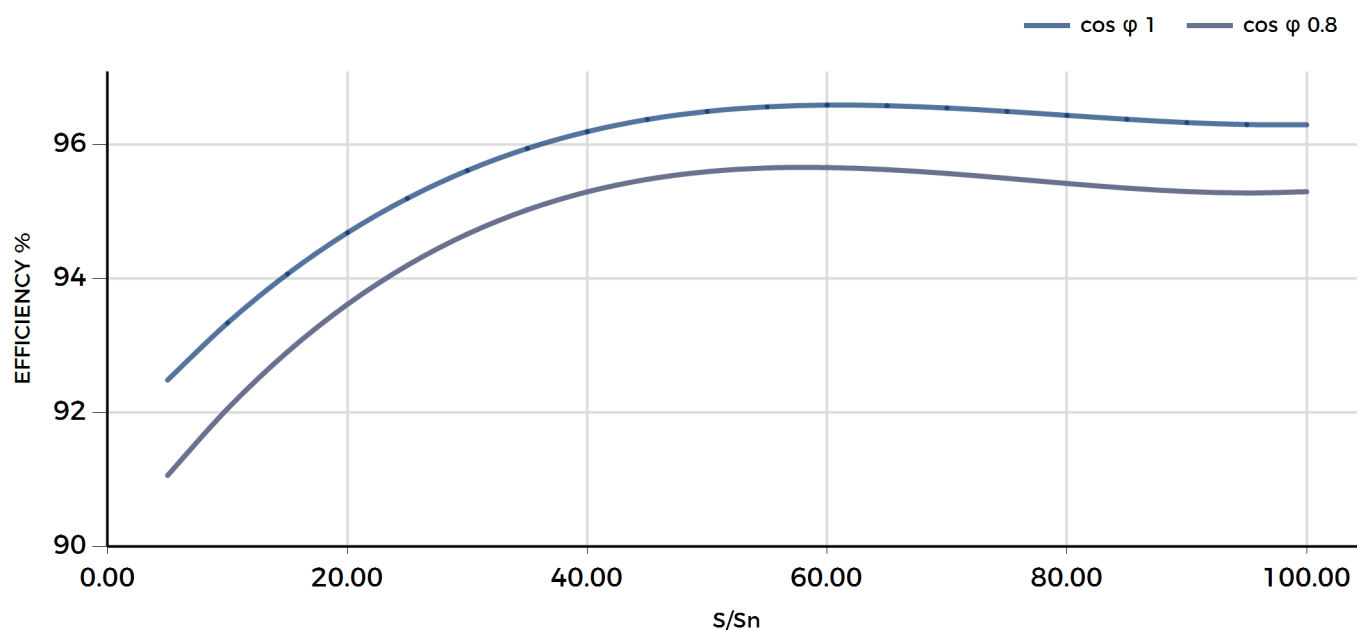

CADUTA DI TENSIONE - VOLTAGE DIP

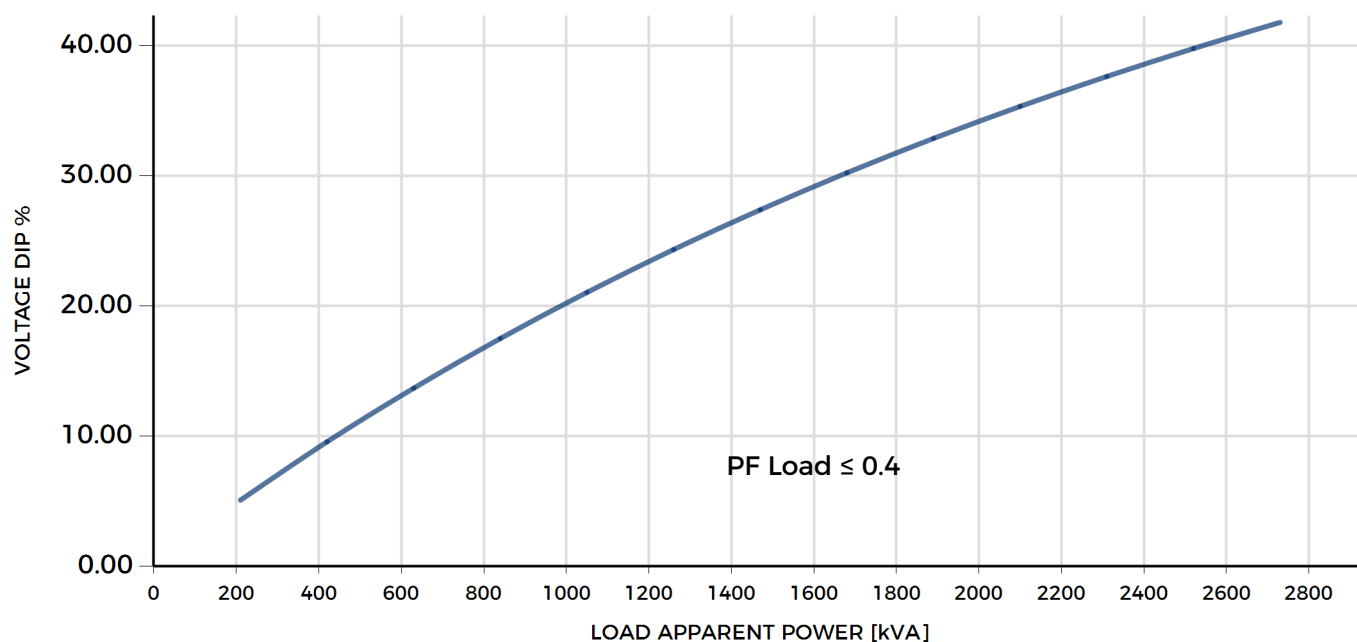



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -


3 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

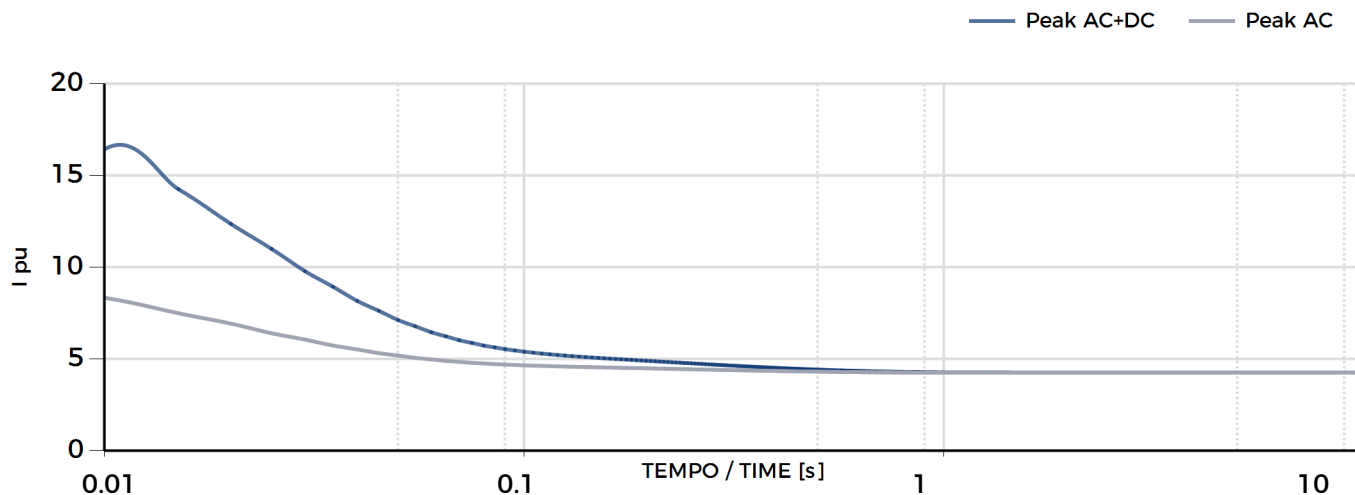

2 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

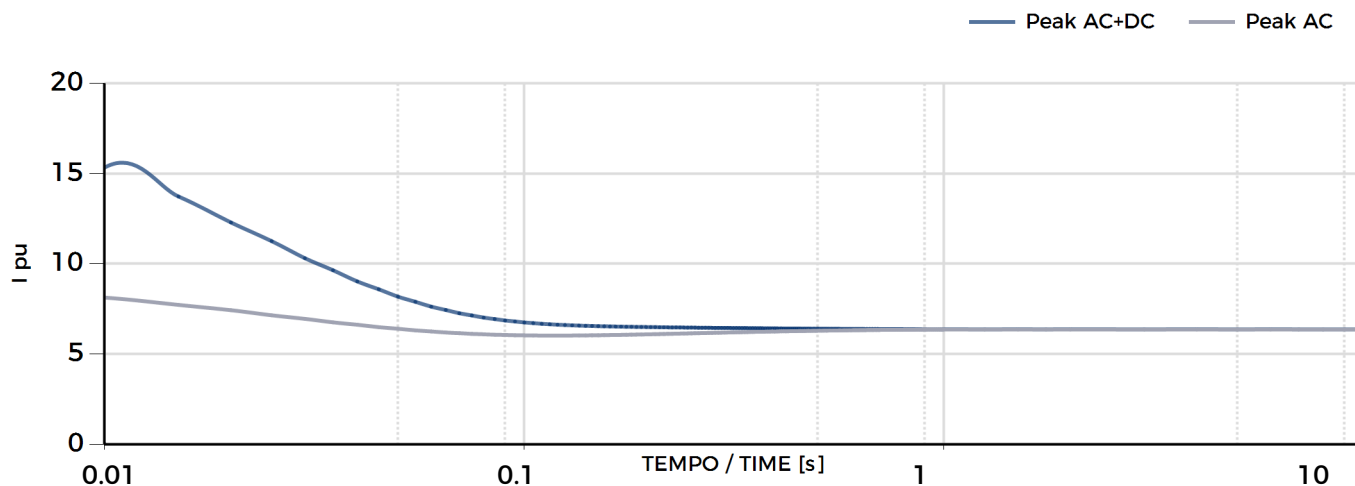

1- PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

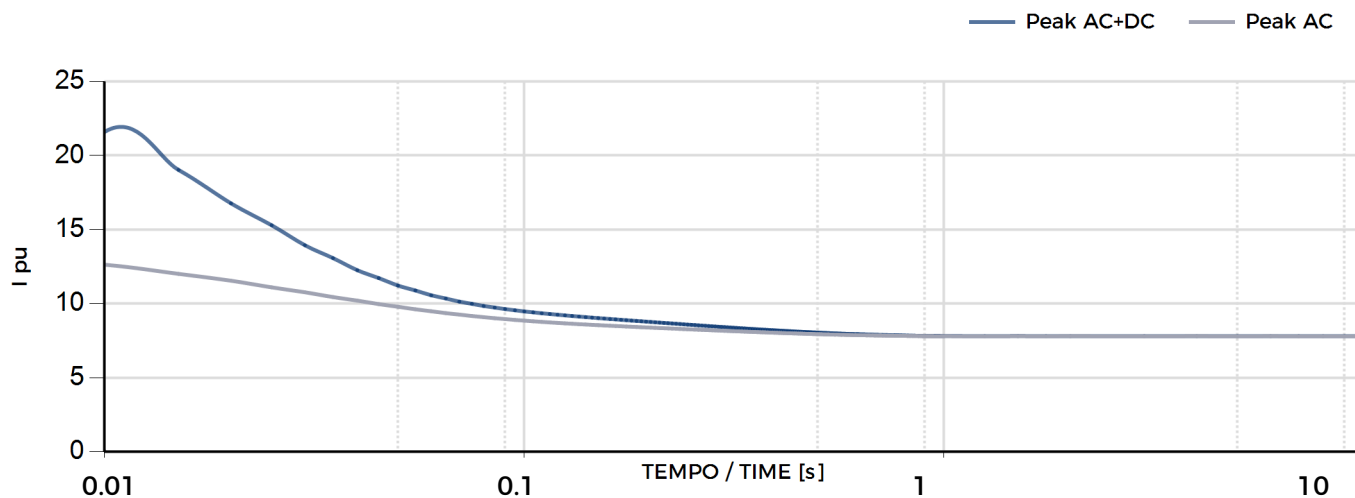



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -

CURVA DI LIMITE TERMICO - THERMAL DAMAGE CURVE

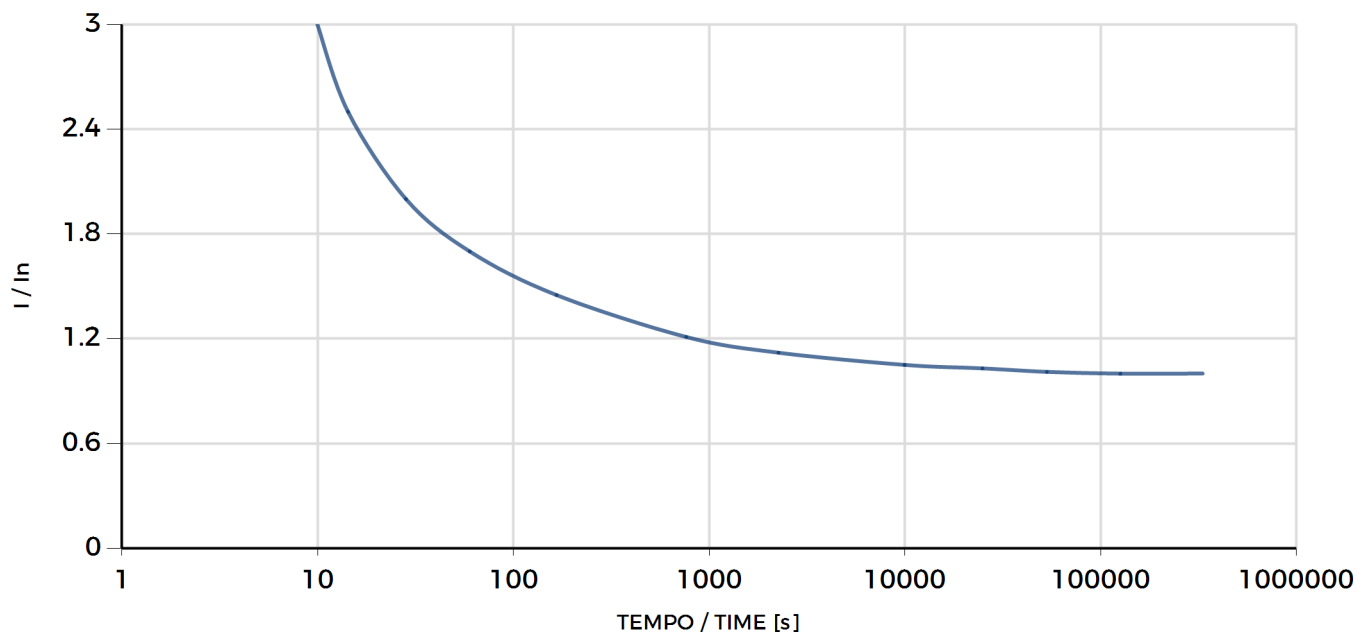

CORRENTE SEQUENZA INVERSA - NEGATIVE SEQUENCE CURRENT

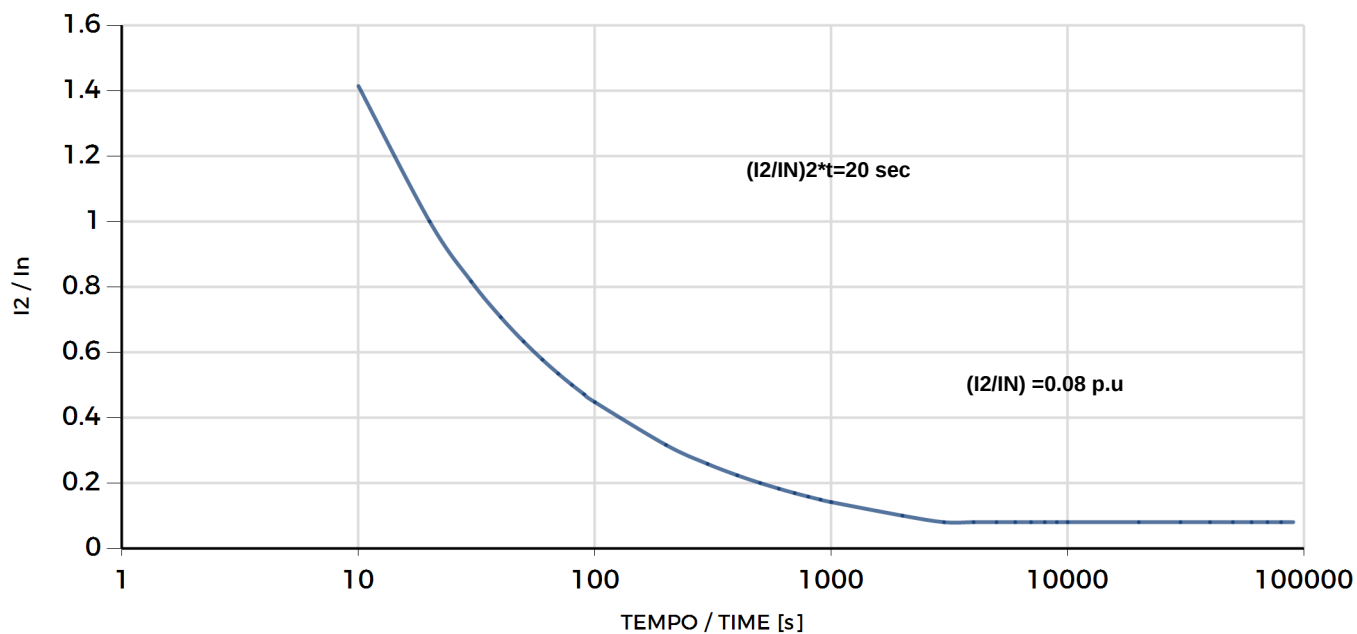



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR

Our Reference -

Date 30/07/2020

Customer -

Rev. -

CURVA DI CAPABILITY - CAPABILITY CURVE

